



Tyyppi RAKENNUSOSA		Sisältö LIITOSDETALJI Liikuntasaumalaitteet	
Luokitus LIITOSDETALJI			
Huomiot Kts. Tekninen käyttöohje ja asennusohje (www.haucon.fi)			Nro. DET_HA60
Päiväys 11.11.2024	Tekijä -	Työ nro -	

EI MITTAKAAVASSA

HA60 laattalla $90 \text{ mm} < H < 120 \text{ mm}$

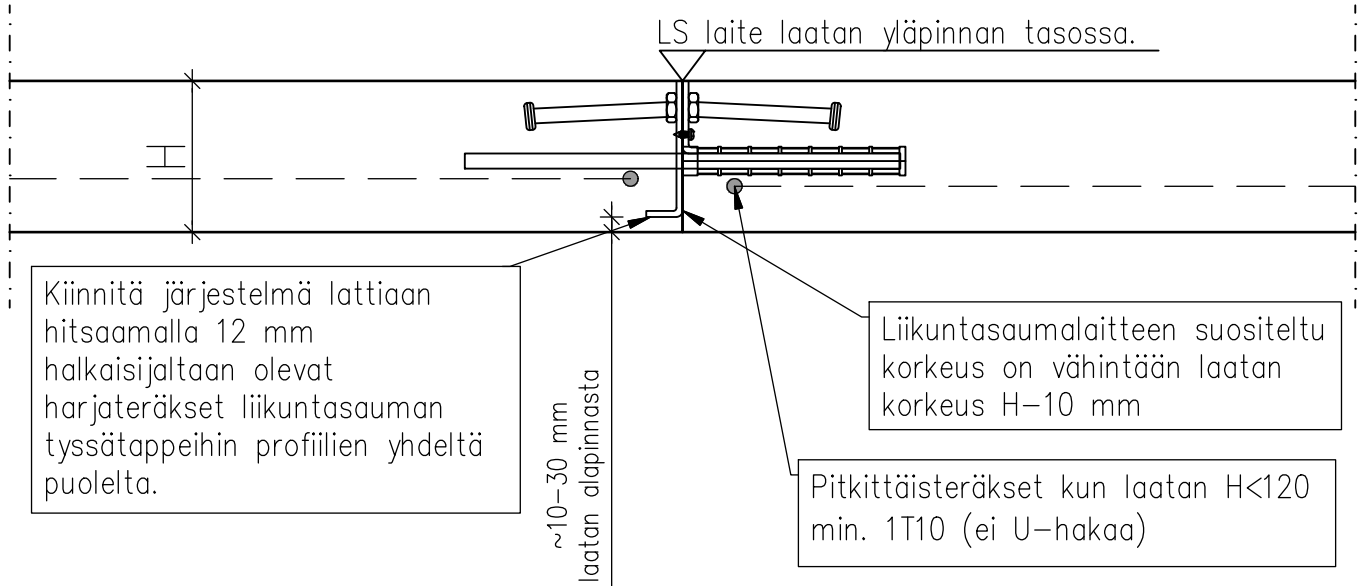

HA60 laatan $H = 120 \text{ mm}$

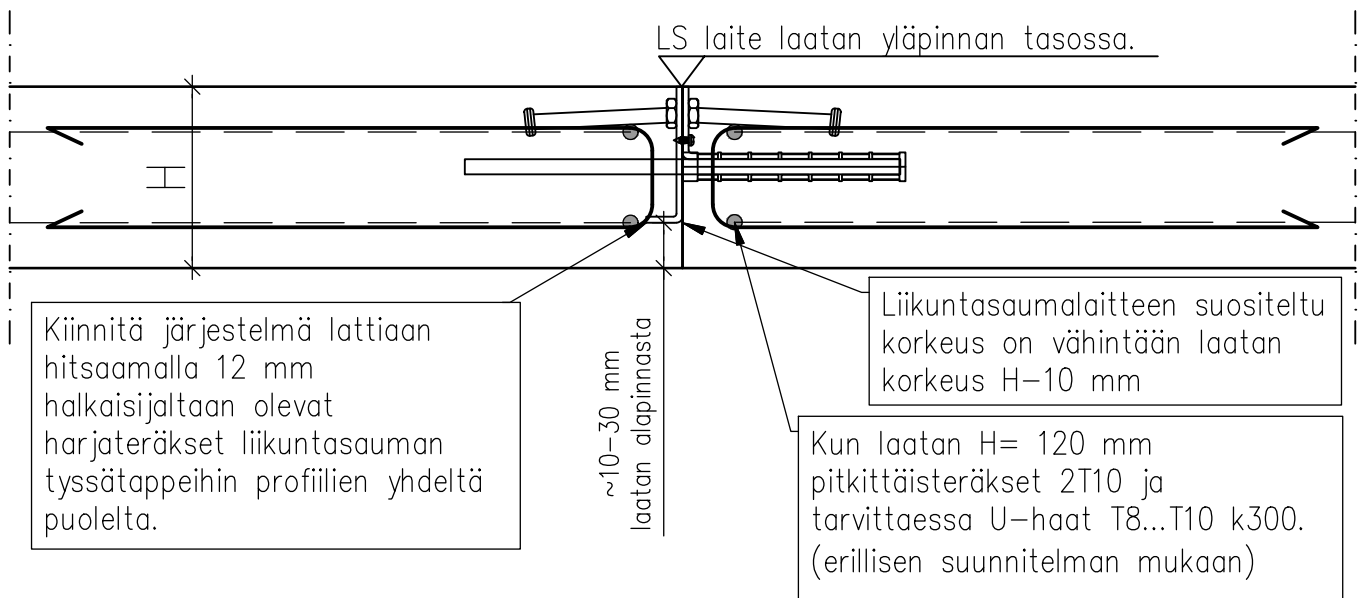

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Liikuntasaumalaitteen yläpinta asennettuna laatan yläpinnan tasoon.
- Liikuntasaumalaite tulee olla asennettuna noin 10–30 mm laatan alapinnasta huomioiden kohdekohtaisesti betonipeitteen vaatimukset.
- Lisäraudoitus suositus (riippuen laattaan kohdistuvista kuormista ja laatan koosta):
 - U- haat T8...T10 k300 (tarvittaessa)
 - Pitkittäisteräkset 1T10 kun laatan $90 \text{ mm} < H < 120 \text{ mm}$ ja $H = 120$ 2T10 reunassa/ haan nurkissa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.