




Tyyppi RAKENNUSOSA	Sisältö LIITOSDETALJI Liikuntasaumalaitteet	
Luokitus LIITOSDETALJI		
Huomiot Kts. Tekninen käyttöohje ja asennusohje (www.haucon.fi)		Nro. DET_HA61
Päiväys 11.11.2024	Tekijä -	Työ nro -

EI MITTAKAAVASSA

HA61 laattalla $115 \text{ mm} < H < 330 \text{ mm}$

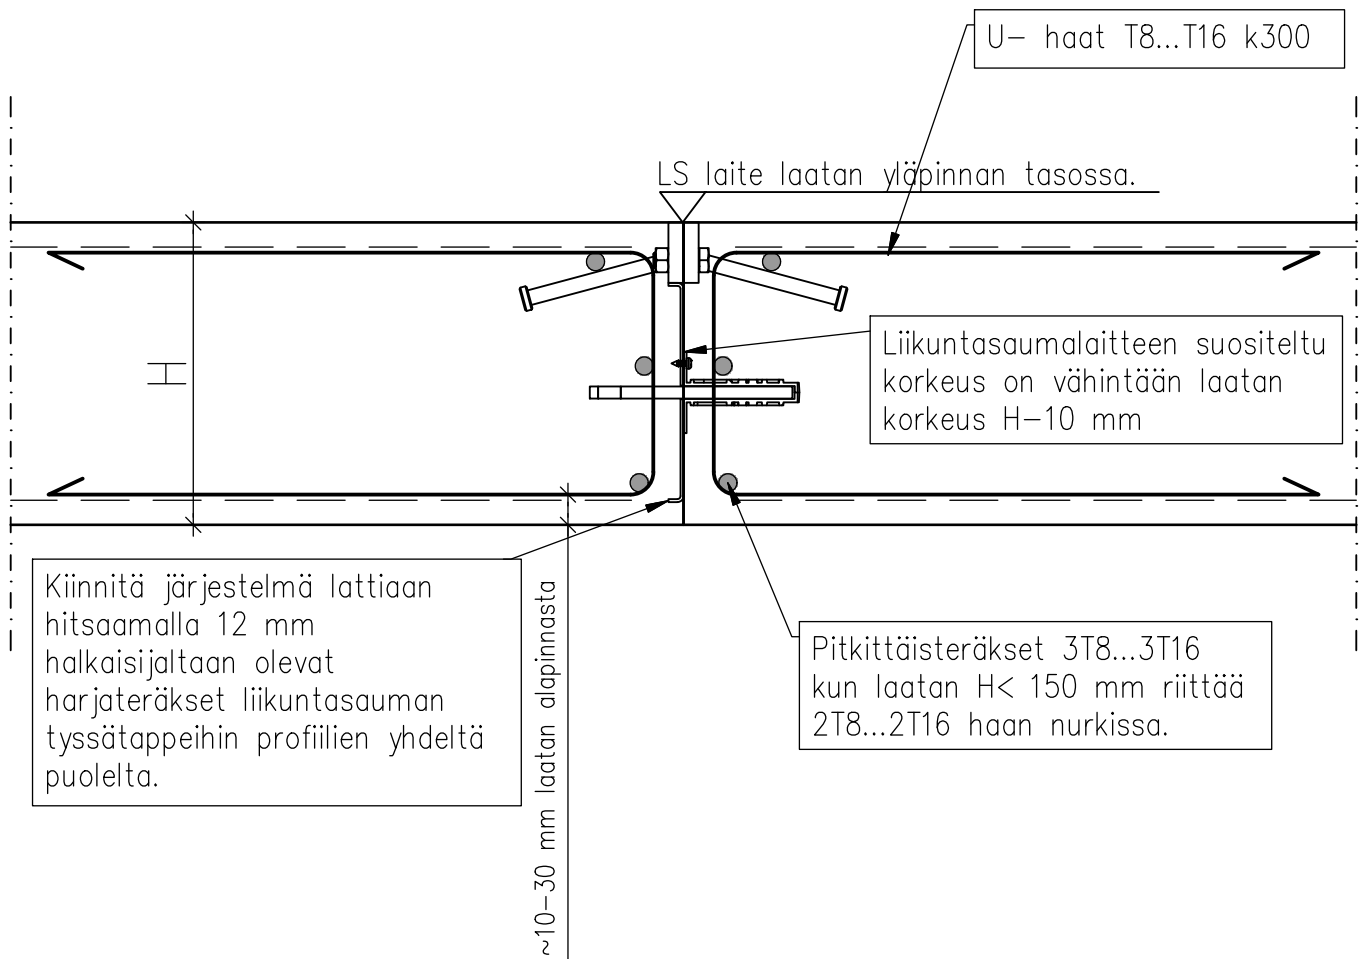

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Liikuntasaumalaitteen yläpinta asennettuna laatan yläpinnan tasoon.
- Liikuntasaumalaite tulee olla asennettuna noin 10-30 mm laatan alapinnasta huomioiden kohdekohtaisesti betonipeitteen vaatimukset.
- Lisäraudoitus suositus (riippuen laattaan kohdistuvista kuormista ja laatan koosta):
 - U- haat T8...T16 k300
 - Pitkittäisteräket 3T8...3T16 kun laatan $H < 150 \text{ mm}$ riittää 2T8...2T16 haan nurkissa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.