


| | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| Tyyppi RAKENNUSOSA | | Sisältö LIITOSDETALJI | |
| Luokitus LIITOSDETALJI | | Liikuntasaumalaitteet | |
| Huomiot Kts. Tekninen käyttöohje ja asennusohje (www.haucon.fi) | | | Nro. DET_HA62 |
| Päiväys 11.11.2024 | Tekijä - | Työ nro - | |

EI MITTAKAAVASSA

HA62 laattalla $115 \text{ mm} < H < 330 \text{ mm}$

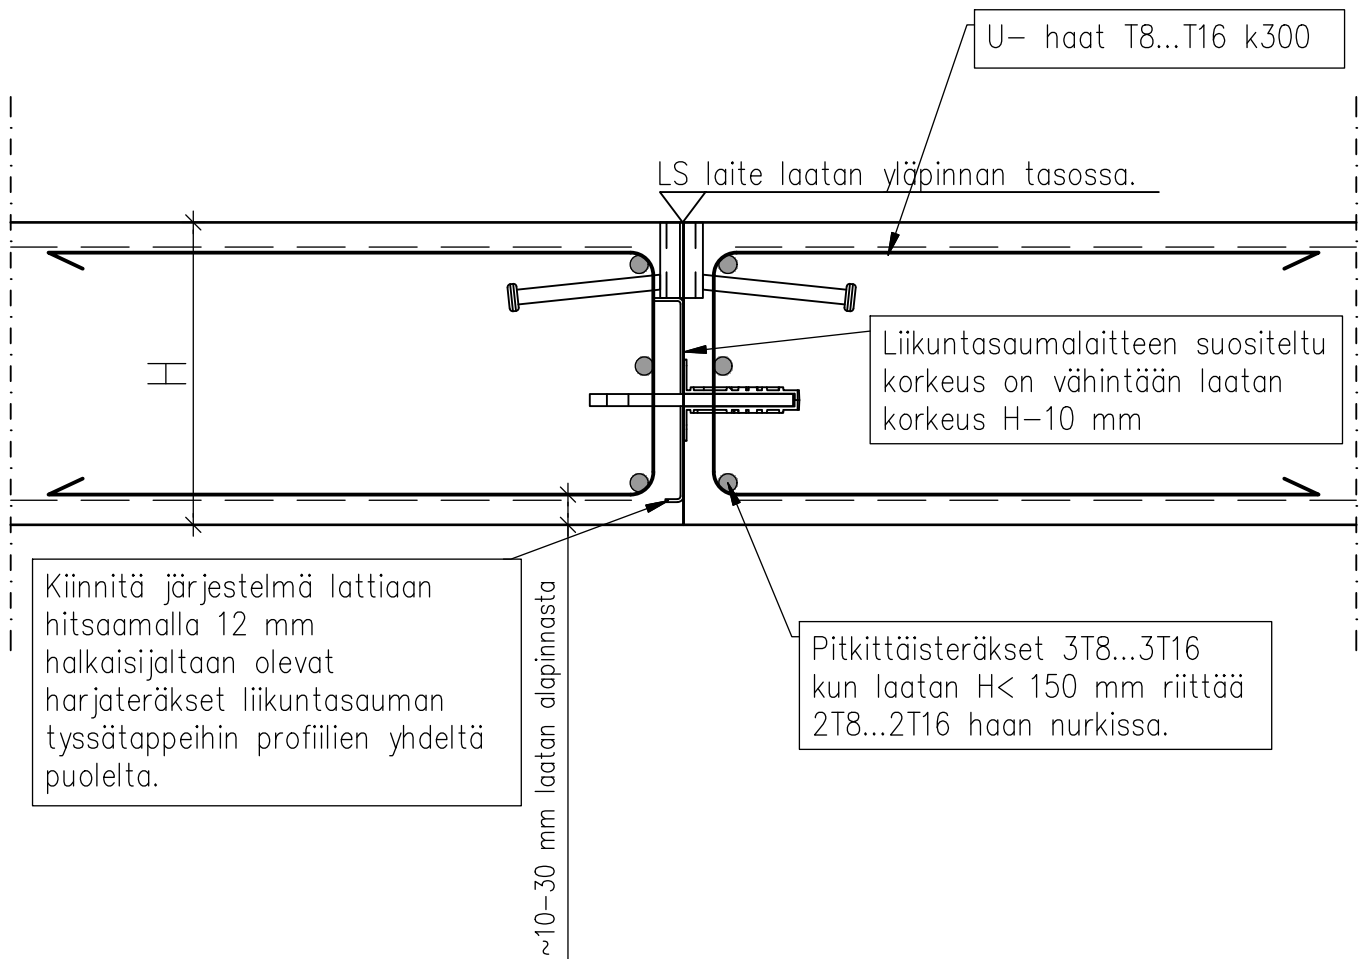

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Liikuntasaumalaitteen yläpinta asennettuna laatan yläpinnan tasoon.
- Liikuntasaumalaite tulee olla asennettuna noin 10–30 mm laatan alapinnasta huomioiden kohdekohtaisesti betonipeitteen vaatimukset.
- Lisäraudoitus suositus (riippuen laattaan kohdistuvista kuormista ja laatan koosta):
 - U-haati T8...T16 k300
 - Pitkittäisteräket 3T8...3T16 kun laatan $H < 150 \text{ mm}$ riittää 2T8...2T16 haan nurkissa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.