


SPEBA F150/1500 Liukulaakeri - Työnaikainen



SPEBA F 150/1500 -liukulaakeri on pinnoitettu kestäväällä SPEBA-Dur-materiaalilla, joka suojaa pölyltä, betonimaidolta ja muilta epäpuhtauksilta. Laakerit toimitetaan valmiiksi SPEBA ScherPack -järjestelmään integroituna, mikä suojaa tuotetta kuljetuksen ja asennuksen aikana. **HUOM:** Kalvoa ei saa poistaa, jotta tuotteen toimivuus säilyy.

Liukulaakerit ovat saatavilla nauhamaisina muurattaviin leveyksiin tai räätälöityinä mittatilaustuotteina pistekuormille. Ne mahdollistavat rakenteen liikkeet muodonmuutosten aikana ja ehkäisevät halkeamien syntymistä. Saumat viimeistellään SPEBA-peitenauhalla, joka takaa siistin ja toimivan lopputuloksen.

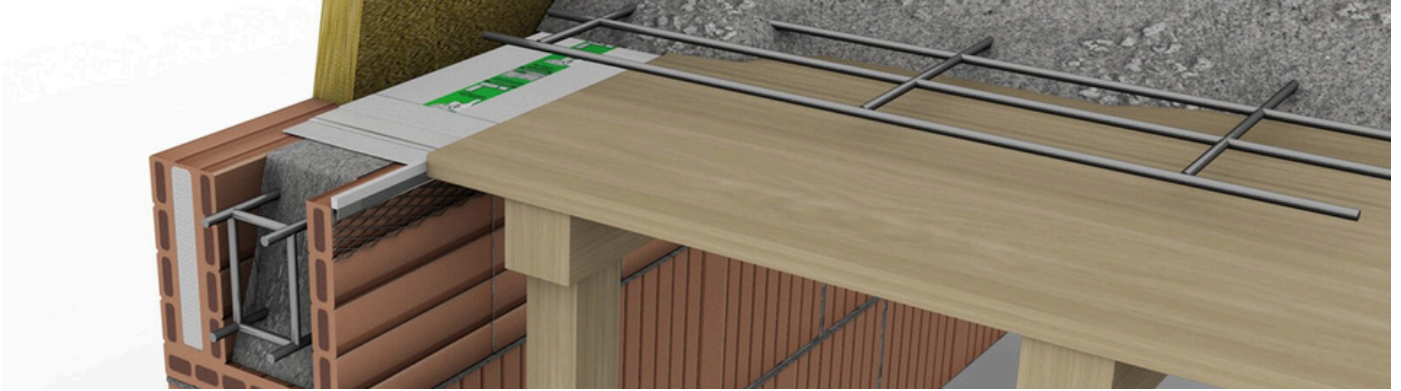

Liukulaakeri F150/1500
Suurin puristuslujuus 15N / mm²

SPEBA F60/614 Liukulaakeri - Työnaikainen

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	SPEBA F60/614 Liukulaakeri
Pinnoite:	Elastomeeri alapuolella
Alustan pinta:	Normaali karhennettu aluslaasti/betoni
Käyttöala:	Paikalla valettu betoni
Asennuspaksuus t:	4,0mm
Vaakasuintainen vääntymä:	$u_{R,d} \leq 20,0$ mm
Puristusrasituksen kestävyys FRd(ULS):	$FR,d=19,0x(a-u_{R,d})$ [kN/m]:a yksikössä mm
Kiertyvyys:	$a_{R,d}= 900$ mm / a [‰]
Mitat:	Kaapelipituus 1000mm
Leveys a:	Enimmäisleveys 1000mm
Käyttölämpötila:	-30/+60
Kitkakerroin:	$\mu_{Rd} \leq 0,10$