



## SPEBA F60/614 Liukulaakeri - Työnaikainen

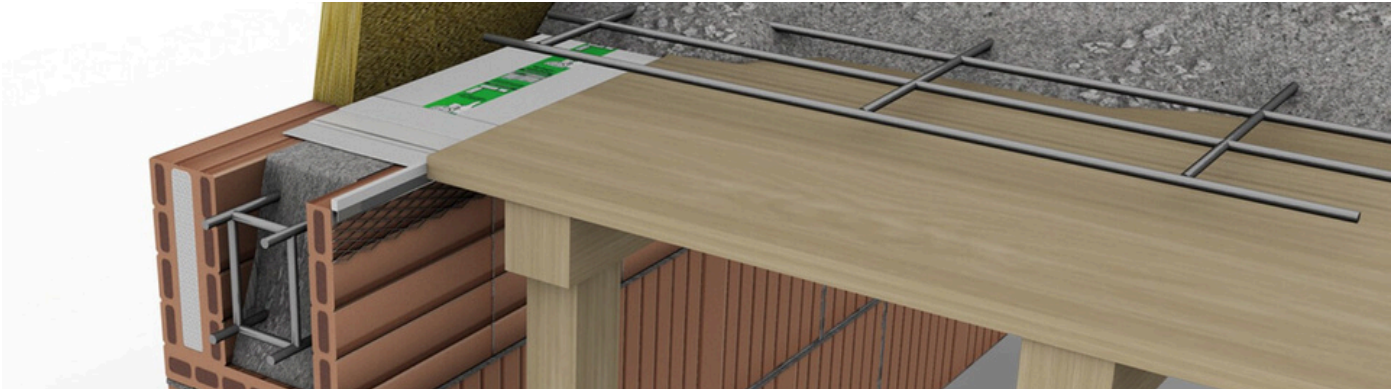

F60/610-sarjan SPEBA®-liukulaakeri on pinnoitettu kestäväällä SPEBA-Dur-materiaalilla, joka suojaa pölyltä, betonimaidolta ja muilta epäpuhtauksilta. Laakeri toimitetaan asennusvalmiina SPEBA® ScherPack-System-järjestelmässä.

**HUOM:** Kalvoa ei saa poistaa, jotta laakerin toiminnallisuus säilyy.

Tuote toimitetaan muurauskohteen levyisinä kaistaleina, ja se sallii esimerkiksi tasakattolaatan laajenemisliikkeet. Tämä estää leikkaushalkeamien syntymisen katon rajaan. Saumat viimeistellään SPEBA®-peitenauhalla.

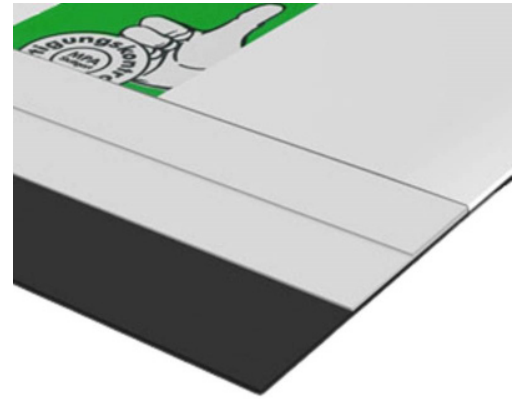

**Liukulaakeri F60/614**  
Suurin puristusjännitys 6N / mm<sup>2</sup>

# SPEBA F60/614 Liukulaakeri - Työnaikainen

## Tekniset tiedot

Ominaisuudet	SPEBA F60/614 Liukulaakeri
Pinnoite:	Elastomeeri alapuolella
Alustan pinta:	Normaali karhennettu aluslaasti/betoni
Käyttöala:	Paikalla valettu betoni
Asennuspaksuus t:	3,0mm
Vaakasuuntainen vääntymä:	$u_{R,d} \leq 20,0$ mm
Puristusrasituksen kestävyys FRd(ULS):	$FR_{d=8,0x(a-u_{R,d})}$ [kN/m]:a yksikössä mm
Kiertyvyys:	$a_{R,d} = 900$ mm / a [‰]
Mitat:	Kaapelipituus 1000mm
Leveys a:	Enimmäisleveys 1000mm
Käyttölämpötila:	-30/+60
Kitkakerroin:	$\mu_{Rd} \leq 0,10$