

Tässä ohjeessa on kuvattu HauCon dynaamisten blokkien käyttö, muokkaaminen sekä HauCon Autocad Tool Paletin asennus.

1. Dynaamisten blokkien käyttö

1.1 Dynaamisten blokkien lataaminen HauCon:in sivuilta

Dynaamisia blokkeja on laadittu yleisimmistä HauCon:in tuotteista. Kaikki dynaamiset blokit on ladattu dwg-tiedostoon, jonka löydät esimerkiksi tästä osoitteesta:


<https://www.haucon.fi/ajankohtaista/2020/10/12/hauconin-liikuntasaumalaitteet-saatavilla-dynaamisena-blokkina-autocad-ohjelmistolle>



Kuva 1. Haucon dynaamiset blokit.

1.2 Dynaamisten blokkien kopiointi suunnitelmiin


Dynaamisia blokkeja voi käyttää suoraan HAUCON_dynaamiset_blokit.dwg-tiedostosta kopioimalla esimerkiksi "Ctrl+c" ja "Ctrl+v" komennoilla.

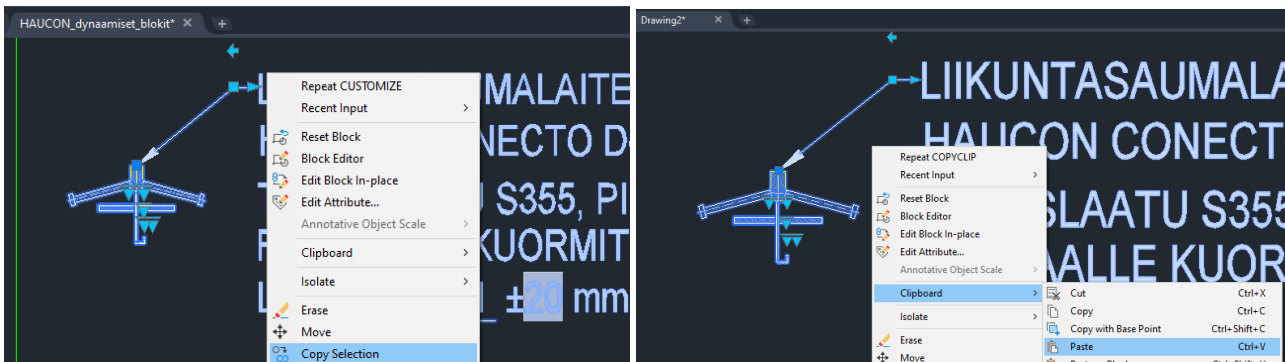

Kuva 2. Dynaamisten blokkien kopiointi lähdetiedostosta.


1.3 Dynaamisten blokkien käyttö

Dynaamisissa blokeissa on useita eri valintoja tuotteen koolle ja muille ominaisuuksille. Dynaaminen blokki päivittyy valintojesi mukaan.

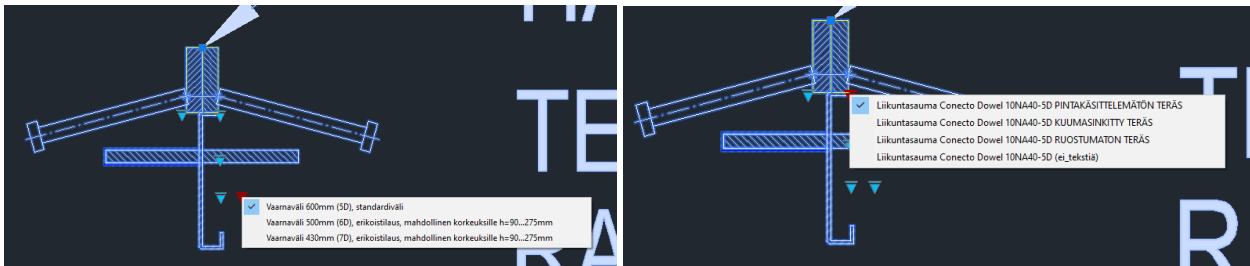

Kuva 3. Esimerkki dynaamisen blokin muokausvaihtoehdoista.

Ulosvedossa olevan tekstin tiedot päivittyvät, kun kirjoitat komentoriville "REGEN" + ENTER.

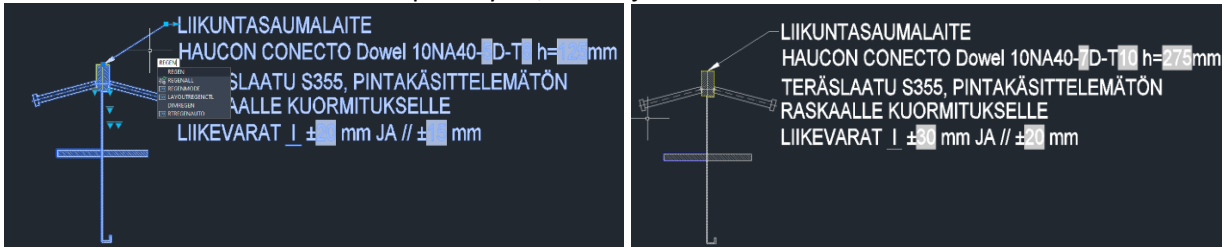

1.4 Dynaamisten blokkien muokaus


Dynaamisten blokkien eri osat piirretty omille tasoille "Haucon_...". Voit muokata blokin viivojen värejä tulostusta varten Layer-valikon kautta.



2. HauCon Tool Paletin asennus ja käyttö Tool Paletin kautta


HauConin dynaamisia blokkeja voi käyttää myös kätevän AutoCad Tool Paletin kautta.

AutoCad:in Tool Paletit saat näkyviin kirjoittamalla komentoriville "TOOLPALETES" + ENTER.

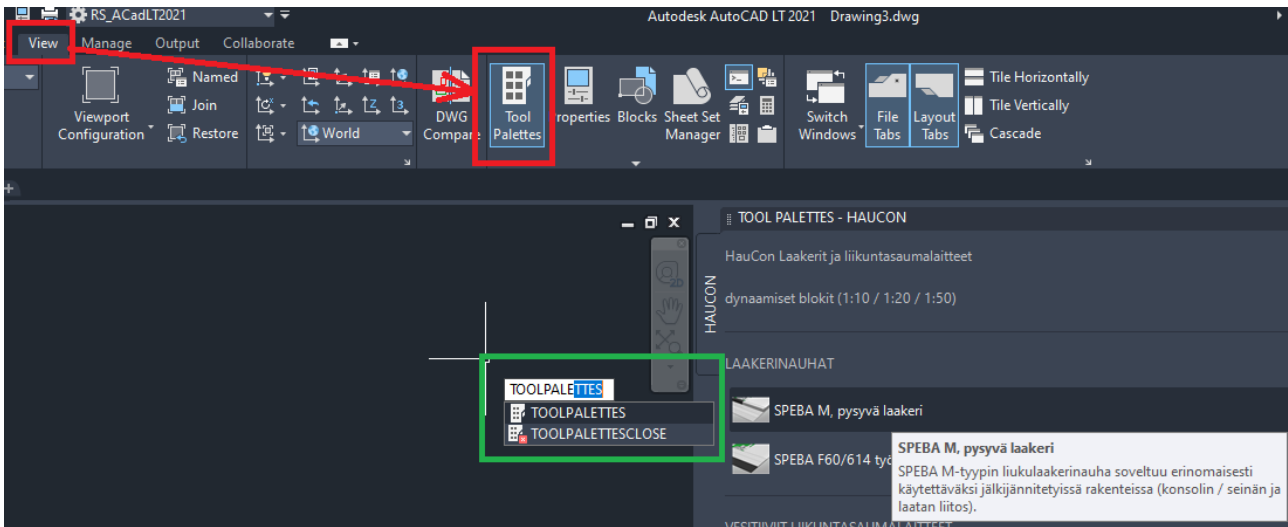

Kuva 4. Tool Palettes näkyviin saaminen AutoCad:issä.


Dynaamisten blokkien käyttäminen edellyttää, että dwg-tiedosto on asennettu tiettyyn kansioon C:asemalle (kuva alla). Toolpaletteihin viedyt blokit ladataan tietystä "Source file":stä. Katso ohjeet asennukseen seuraavilta sivuilta.

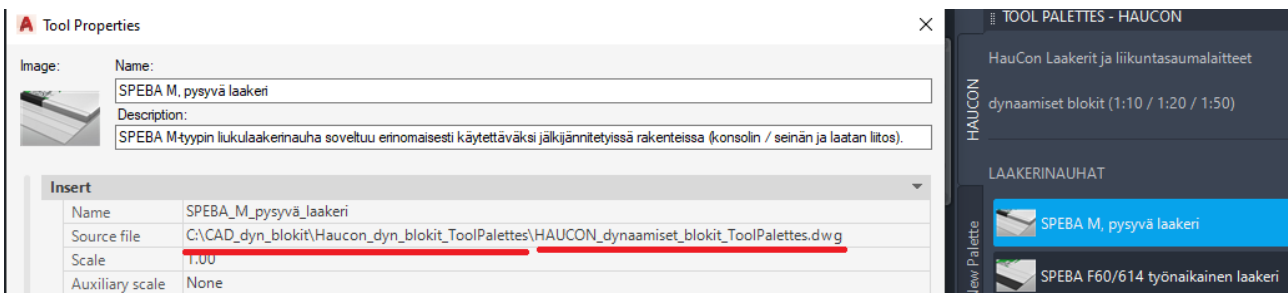


Kuva 5. Tässä ohjeessa kuvatun HauCon Toolpaletin lähde kansio ja tiedosto.

2.1 HauCon Tool Paletin asennus


1. Luo uusi kansio C: asemallesi: C:\CAD_dyn_blokit

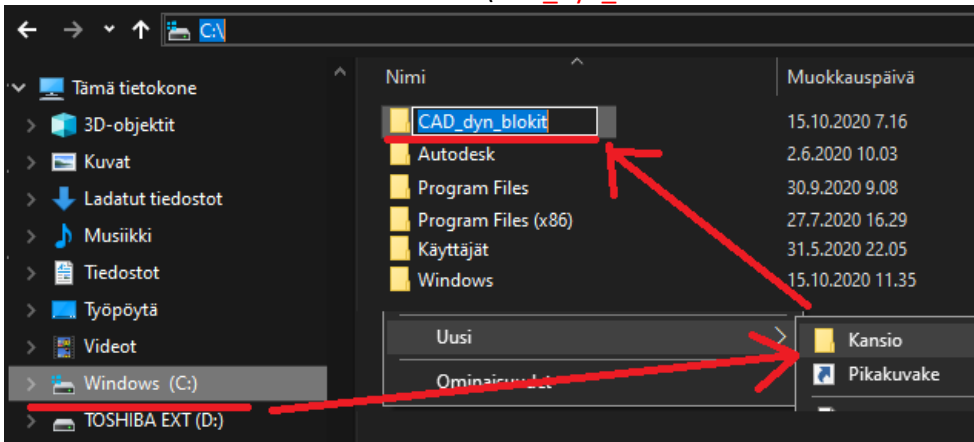

2. Tallenna "Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes.zip" tiedosto "C:\CAD_dyn_blokit" kansioon. Pura ZIP-tiedosto suoraan tähän kansioon.

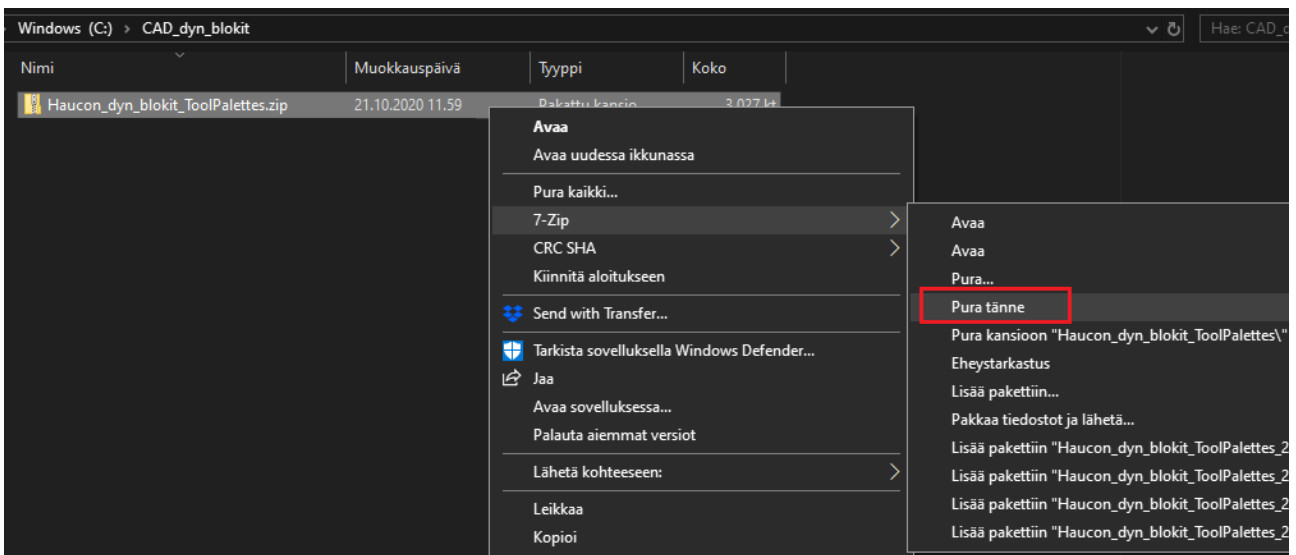

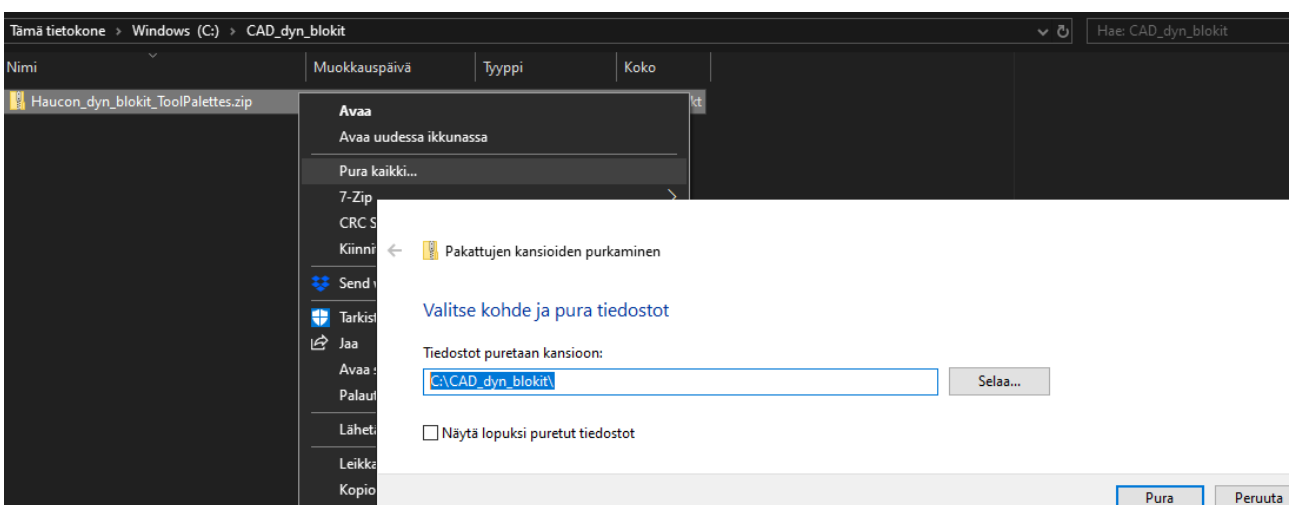

Kuva 6. ZIP purkaminen 7-zip käytettäessä. HUOMIOI VALINTA "Pura tänne" !






Kuva 7. ZIP purkaminen windows:in omaa purkuohjelmaa käytettäessä. HUOMIOI KANSIOPOLKU!

Jolloin ”C:\CAD_dyn_blokit” alle ilmestyy uusi kansio, jossa Tool Palettiin tarvittavat tiedostot ovat:


Windows (C:) > CAD_dyn_blokit >		
Nimi	Muokauspäivä	Tyyppi
 Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes.zip	21.10.2020 11.16	Pakattu kansio
 Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes	21.10.2020 11.14	Tiedostokansio

Tarkista, että Tool Palettiin tarvittava dwg-tiedosto *HAUCON_dynaamiset_blokit_ToolPalettes.dwg* sijaitsee kansiossa: *C:\CAD_dyn_blokit\Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes*

C:\CAD_dyn_blokit\Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes			
Nimi	Päivämäärä	Tyyppi	Koko
 HAUCON_Tool_Palettes	21.10.2020 11.59	Tiedostokansio	
 HAUCON_Tool_Palettes.xtp	21.10.2020 11.59	Exported Tool Pale...	22 kt
 HAUCON_dynaamiset_blokit_ToolPalettes.dwg	21.10.2020 10.53	DWG-tiedosto	436 kt

3. HauCon Tool Paletti tuodaan ACAD:iin olevan kuvan ohjeen mukaan.

Avaa Autocad -> ToolPalettes ikkunasta valitse "Customize Palettes" -> Valitse "Import" ->
Avaa "HAUCON_Tool_Palettes.xtp" tiedosto kansiota
C:\CAD_dyn_blokit\Haucon_dyn_blokit_ToolPalettes.

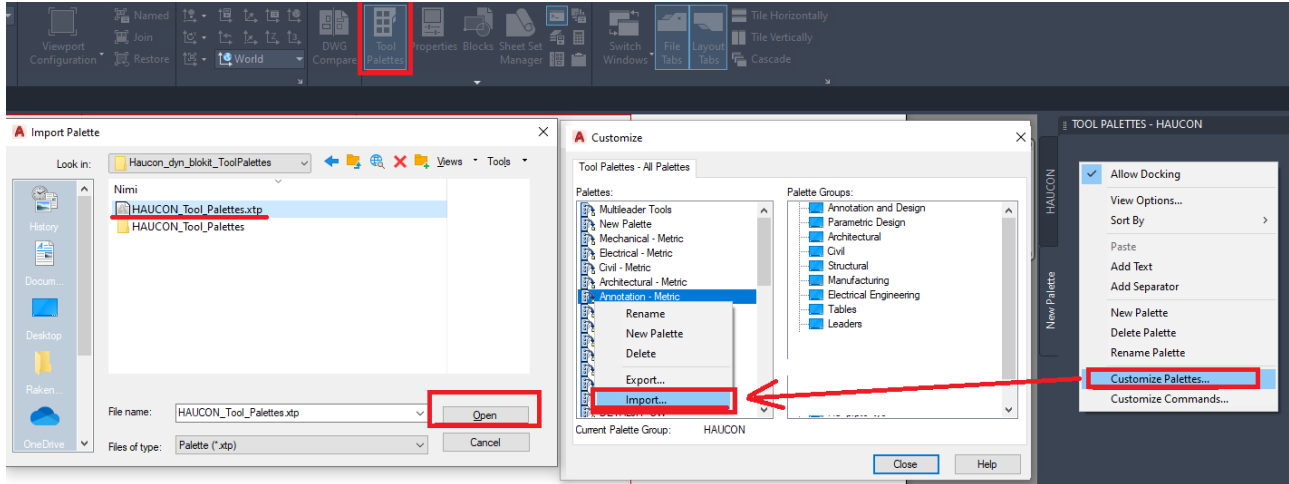

Jonka jälkeen HauCon toolpaletti latautuu ACAD:iin.

4. Tool Paletti on nyt valmiina käyttöön!

Halutessasi voit muokata Paletin sisältöä klikkaamalla oikealla hiiren napilla blokkeja.

